

遮光ネット





かげまる

強い日差しから
働く人を護ります

吹付等の飛散養生にも

遮光率
約**80%**

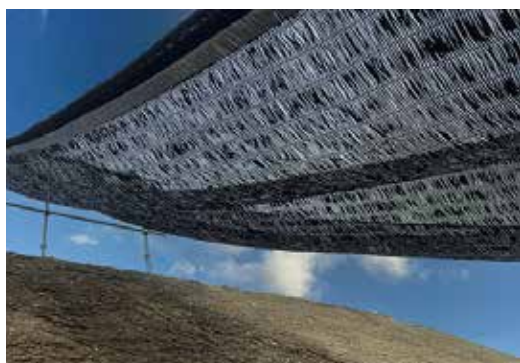


メッシュ構造で
風の影響を受けにくい

芯材に単管パイプ等
を通し支柱に固定

芯材（可とう性チューブ）



ご使用イメージ

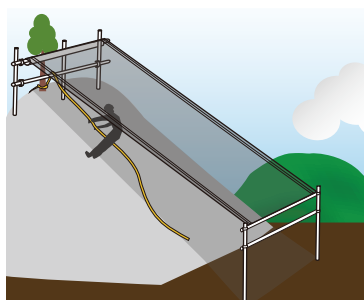

- ・日差しをカットし、
法面作業の環境改善に
- ・吹付等の飛散防止対策に



展張方法

現場条件にあわせて固定しご使用ください

(例) 1. 芯材に、単管パイプなどを通し固定します


※製品の直径が 30cm 程度のため、設置の際は 20cm 程度の間隔が必要です

(下図参照)

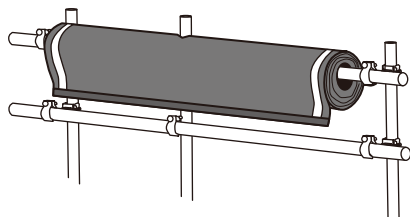


2. ネットの端を引っ張り、ロールを回転させながらゆっくり引き出します


※この時、ネットが斜面上の突起物に引っかからないよう注意します

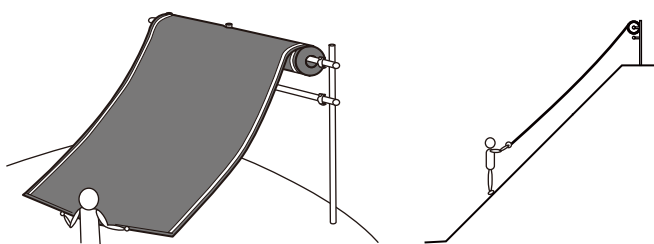

3. 張り出したネットを固定して展張完了です



収納方法

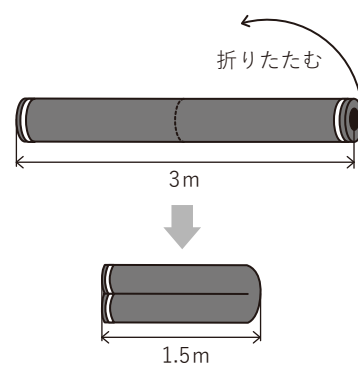


製品について

芯材 (可とう性チューブ) ϕ 10cm

面ファスナー
(オス)

※裏面はメス

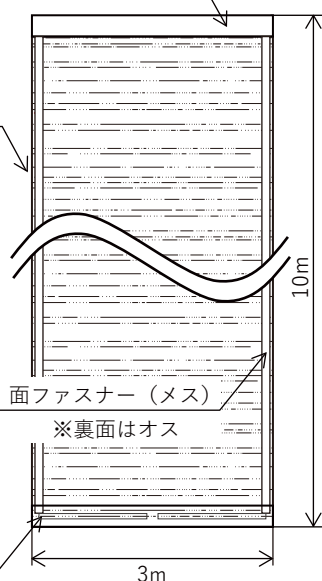

素材 : ポリエチレン
サイズ : W3m × H10m
重さ : 約4kg
遮光率 : 約80%

面ファスナーが
表裏で張り付き、空回りや
垂れ下がり防止します

