

# ニューテトロンロープ(シグナルタイプ)

【法面作業に最適なプロテクトロープです】

## 特徴

- ①外層は特殊加工を施したポリエステルマルチフィラメント糸を使用しており、仕上りの風合いは紡績系に近いロープになっています。
- ②クレモナロープ(紡績系)とは違い吸湿によるロープの硬化がなく、手に馴染み作業性に優れます。
- ③外層に黄色の繊維を使用しておりますので現場作業において視認性に優れます。
- ④外層磨耗が進行するとシグナル(青色)が現れます。


作業前の安全点検において目視でロープの損傷状況を確認することが出来ます。

(シグナル 青色/芯材が現れた場合には、安全の為、継続使用を中止しロープの交換をして下さい)

呼称太さ	18mm
長さ	200m
重量	38.0kg
引張り強さ	40KN



※1ストランドの外層にブルーの標識線2本入り

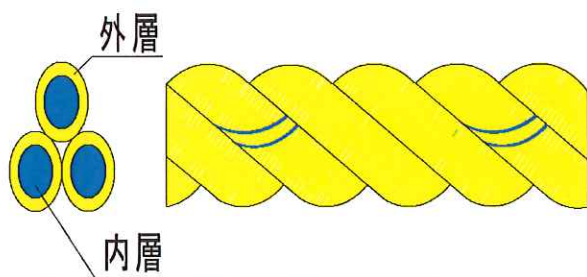

## <販売元>

日特建設グループ会社  
緑興産株式会社

<https://www.midori-kosan.jp/>  
〒103-0004

東京都中央区東日本橋3-10-6

TEL03-5645-5150 FAX03-5645-5153

## <製造元>

日本工業規格表示許可工場  
小浜製綱株式会社

<http://obamarope.co.jp>  
〒917-0026

福井県小浜市多田3号10番地

TEL0770-56-1234 FAX0770-56-1160